

双通道锁相放大器



产品描述

双通道锁相放大器是一款高精度锁相放大器，具有卓越的微弱信号测量能力，带宽测量范围为 1 mHz 至 102 kHz，凭借最新数字信号处理技术和高精度 24 位 ADC 优势，能够精准、快速、灵活地检测隐藏在强噪声中的有效信号成分。双通道锁相放大器拥有 2 个独立的输入通道和 2 个独立的高精度信号发生器，每个输入通道和信号发生器均可独立使用，且能够同时测量两路输入信号的幅度和相位信息，其在测量精度、工作频率范围、信噪比及动态储备等关键性能指标上，均已达到国际领先水平。此外，双通道锁相放大器出色的双对称设计使两个独立的输入通道具有超高的同步性，可以满足要求极高同步性的工业、科研测量需求。

产品特点

双通道设计；高灵敏度与低噪声；宽频带范围；灵活的参考信号输入；多功能信号处理

应用领域

光学与光子学 | 电化学与电池研究 | 凝聚态物理与量子技术 | 生物医学与生命科学 | 工业与工程检测

核心参数

频率范围	时间常数	动态储备
1 mHz - 102 kHz	10 μs - 3 ks	>120 dB



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.com

详细参数

输入信号通道

双通道锁相放大器有两个独立的信号输入通道，可以满足多 信号同时检测需求，两个独立的输入通道具有高度同步 性，可分别配置为单端模式或差分电压模式。通过超低噪 声前置放大器，输入噪声低至 $5\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ @997 Hz。输入阻 抗为 $10\text{ M}\Omega$ ，满量程输入电压灵敏度范 围为 1nV 至 1V。

此外，双通道锁相放大器还可在 106 V/A 或 108 V/A 的增益下 进行电流测量。两个陷波器 (50/60 Hz 和 100/120 Hz) 用于消除电源频率干扰。可编程增益放大器用于调整系统 的动态储备，因此 双通道锁相放大器可以保持 120 dB 的高动态 储备。高精度 24 位 ADC 的采样率为 312.5kSPS，ADC 前端出色的抗混叠滤波器可有效防止信号混叠。

彩色显示屏

双通道锁相放大器配备了一块 5.6 英寸的 640 x 480 TFT-LCD 彩色显示屏。该仪器所能够 检测到的数据，例如：信号的 X 值、Y 值、R 值、θ值，可同时以数值、条形图、XY 坐 标 图等来显示。

特征参数

- 2 路独立同步通道
- 2 路信号发生器
- 频率范围：1 mHz - 102 kHz



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.com

- 满量程灵敏度：1 nV - 1 V
- 时间常数：10 μs - 3 ks
- 动态储备：>120 dB
- 多谐波同步测量

参考信号通道

双通道锁相放大器- 数字锁相放大器有 2 个参考信号通道,均 可以选择采用内部参考模式或者外部参考模式 。当 双通道锁相放大器 设置为内部参考信号模式时，仪器内部的高精 度振荡器和数字合成算法将生成用于与输入信号相乘的 正弦波信号，此时内部参考信号几乎不受相位噪声的影 响。通过数字移相技术，参考信号的相位分辨率可达到 1μdeg。在这种模 式下，双通道锁相放大器 可以在 1 mHz 至 102 kHz 的频率范围内正常工作。当 双通道锁 相放大器 设置为外部参 考信号模式时，正弦波信号和 TTL 逻辑电平均可作为外 部参考信 号，这一信号会被内部数字锁相环锁定。基于 参考信号的频率，双通道锁相放大器 可以对 信号同频及其谐波进 行检测，最大谐波信号频率可达基频的 32,767 倍，但最 大谐波频率 不能超过仪器的测量带宽上限。

数字解调器与输出滤波器

双通道锁相放大器 的关键部件是数字解调器。与传统的模拟 锁相放大器相比，双通道锁相放 大器 的内部数字解调器可有效抑 制直流漂移和偏移引起的测量误差。此外，通过优化数 字 解调器内部相干信号的乘法运算，可将计算误差降至 最低，从而使仪器能够准确检测输入的 微弱信号。时间 常数可在 10 μs 至 3ks 范围内灵活设置，可选择 6 、12、



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com




www.microphotons.com


18 或 24dB/oct 滚降。该低通数字滤波器是通过采样率为 312.5 kHz 的高性能数字滤波器实现的。双通道锁相放大器中使用的数字解调和低通滤波器保证了高动态储备 (>120dB) 和精确的相位 (绝对相位误差<1deg)。此外，当输入信号的频率低于 200 Hz 时，同步滤波器能快速消除信号谐波的影响，确保仪器在快速响应的同时，准确检测低频信号。

多谐波同步测量

传统的锁相放大器中，同一时间只能测量基频信号

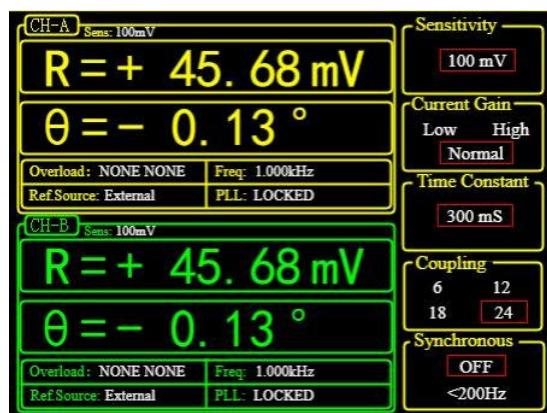

在 X-Y 图中，双通道锁相放大器显示测量结果随时间变化的趋势，并可使用旋钮控制光标检查数值。

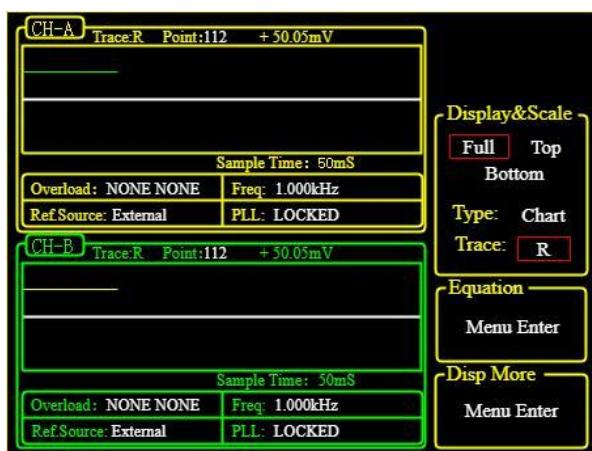

021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com




www.microphotons.com

人工操作

双通道锁相放大器 可使用前面板上的软键，搭配旋钮实现方便快捷的参数调整，如调整内部参考信号的频率与相位。

远程操作

双通道锁相放大器 配套图形化上位机软件，拥有快捷图形按钮及丰富的图形操作功能。此外，本软件具有清晰的数值显示和波形显示功能，可实时显示测量数据，测量结果可以采用 excel 格式输出保存，供后续的专业软件进行分析，让测试得心应手。此外，我们还全面支持 Python、MATLAB 和 LabVIEW 应用程序接口（API）。

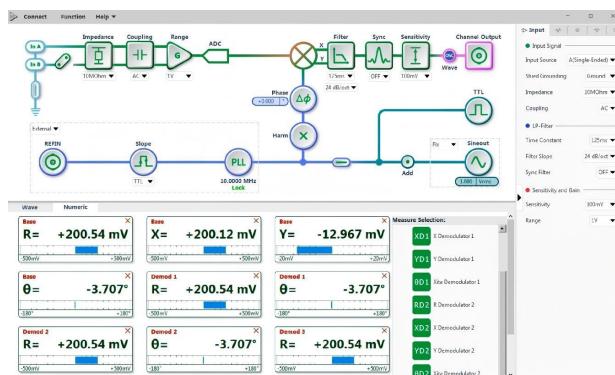

或者某个谐波信号分量。因此对于某些需要同时测量多个频率分量的幅值及相位的情况，传统锁相放大器是无法满足测量要求。双通道锁相放大器的数字端将 FPGA 与 ARM 技术相结合，实现更高的处理带宽及更灵活的数字架构，数字处理精度可达到 48 位，可同时进行 3 种频率的谐波测量（一个基带信号和它的两个 n 次谐波），使得 1 台双通道锁相放大器相当于 3 台传统锁相放大器。由于双通道锁相放大器具有两个独立的输入通道，因此可同时检测 6 种频率的谐波，最大谐波信号频率可达基频的 32,767 倍，但最大谐波频率不能超过仪器的最大工作频率 102 kHz。



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.com

内部振荡器

双通道锁相放大器 的内部振荡器可产生 1 mHz 至 102 kHz 的 低失真 (-80 dBc) 正弦参考信号，频率分辨率高达 1 mHz。参考信号的频率和振幅可通过双通道锁相放大器 的前面板或通信接口进行设置。当 双通道锁相放大器 设置为外部参考模式时，内部参考信号与外部参考信号锁相。

信号发生器

双通道锁相放大器 使用两个 16 位高精度数模转换器 (DAC)，输出两个与相应内部振荡器频率相同的正弦波信号。输出正弦波的振幅和相位可在 双通道锁相放大器 的 REF PHASE 按 键菜单内进行设置，正弦波的最大振幅为 5 Vrms。

自动功能

双通道锁相放大器 可以根据输入信号的不同，自动调节为不同的最佳工作状态，如自动灵敏度调节、自动动态储备 调节、自动移相调节和自动刻度调节。

通信接口

双通道锁相放大器 采用 RS-232 和 USB 2.0 作为标准接 口。通过通信接口，可以控制仪器所有功能并实时读取 所有数据。同时，双通道锁相放大器 的所有接口都分布在前面板和后面板上。



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.com

双输入信号通道	
输入模式	单端输入/差分输入
满量程灵敏度	1nV-1V(电压输入)
	1 fA-1μA(电流输入)
电流输入增益	10 ⁶ 或 10% ⁸ V/A
输入阻抗	
电压	10 MΩ //25pF,交流或直流耦合
电流	1kΩ到虚拟地
共模抑制比	>100 dB 至 10 kHz
	以 6dB/oct 减少
动态储备	>120 dB
增益精度	标准 0.2%，最大 1%
电压噪声	5 nV/Hz@997 Hz
电流噪声	15 fA/Hz@97 Hz
	13 fA/Hz@997 Hz
陷波器	50/60 Hz 和 100/120 Hz
输入屏蔽接地	BNC(A/I,B)屏蔽层可直接接地 或者通过 10 kΩ电阻接至浮地



双参考信号通道	
外部参考	(2个周期+5ms)或者 40 ms

解调器	
解调器数量	6
稳定性	
数字输出	所有设置均无零点漂移
显示	所有设置均无零点漂移
模拟输出	所有动态储备设置小于 5 ppm/°C
谐波抑制	-90 dB
时间常数	10us 至 3ks(<200Hz)
	10us 至 30s(>200Hz)
	(6,12,18,24 dB/oct 陡降)
同步滤波器	低于 200 Hz
	(18, 24 dB/oct 陡降有效)

内部振荡器	
输出频率	
范围	1 mHz-102 kHz
精度	2 ppm + 10μHz
分辨率	0.1 mHz
失真	-80 dBc (f<10 kHz)
	-70 dBc (f>10 kHz)
正弦幅值	100 μVrms - 5 Vrms
误差	典型 0.5%(f<10 kHz), 最大 1%
温度稳定性	100 ppm/°C
正弦输出	正弦信号, 输出阻抗 50Ω
	可选直流输出模式, ±10V
TTL 同步输出	5V TTL/CMOS 电平
	输出阻抗 200Ω

显示	
屏幕	5.6 英寸
	640x480TFT 彩色液晶屏
屏幕格式	单通道或双通道显示
显示值	每个通道均可显示 X, Y, R, θ值
显示类型	数值显示, 条形图, XY 坐标图

辅助输出	
CH1 和 CH2	
功能	输出 X, Y, R, θ和谐波
幅值	±10 V
驱动电流	±30 mA max
输出速率	312.5 kSa/s

接口
USB2.0
RS-232

电源要求	
电压	100/120/220/240 VAC
频率	50/60 Hz
功率	典型 50W
	最大不超过 60 W
尺寸	
宽度	448 mm
深度	
包括提手	515 mm
高度	
包括支脚	148 mm
重量	11 kg



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.com