


Mini 保偏手动可调光衰减器(1310nm 30dB FC/PC)

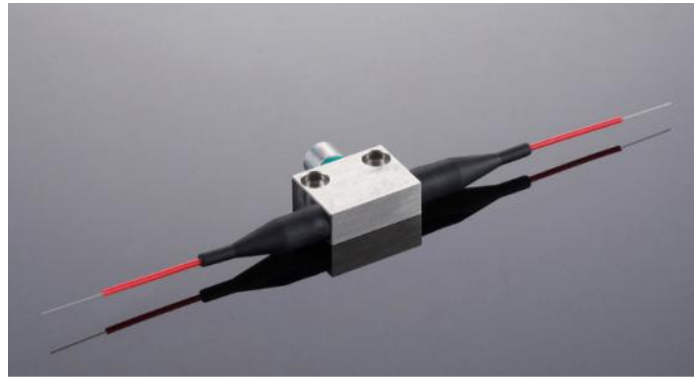

产品描述

可调光衰减器能够快速调节光衰减，具有低插损、低偏振相关损耗、高模式相关稳定性及高可靠性等特点，主要应用于多模传输网络、功率均衡、产品测试、相关仪器设备等。

产品特点

精密手动调节；低插入损耗；紧凑轻量化设计；宽波长范围；环境稳定性



应用领域

保偏光纤通信 | 光纤传感与测量 | 科研实验 | 工业激光系统 | 测试与校准

核心参数

工作波长	最小衰减范围	最大光功率	接头
1310nm	30dB	300mW	FC/PC

尺寸图

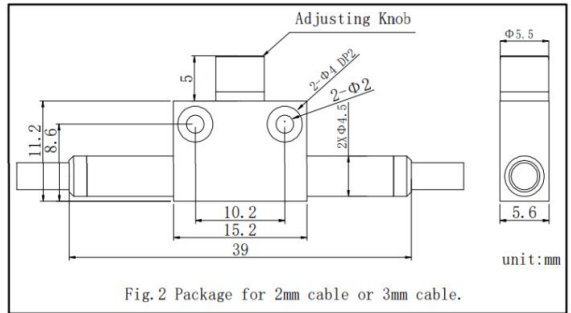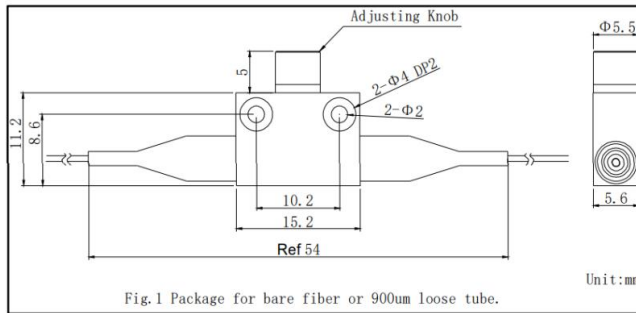

详细参数

参数	Unit	数值		
中心波长	nm	1060	1310	1550
工作波长范围	nm	± 30		
Max.附加损耗	dB	0.6		
Min.衰减范围	dB	30		
Max.WDL@23°C, 最小衰减	dB	0.3		
10dB 衰减范围内的分辨率	dB	0.1		
Max.TDL(最小衰减)	dB	0.5		
Min.回波损耗	dB	50		
Min.消光比@23°C, 最小衰减	dB	20		
光纤类型		Panda Fiber		
Max.拉伸载荷	N	5		
Max.光功率(CW)	mW	300		
操作温度	°C	0 to 70		
存储温度	°C	-40 to +85 (No Condensing)		

参数	Unit	数值
Above specifications are for device without connector. For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower, and ER is 2dB lower .		

可选配置表

光衰减器	可选配置						
产品名称	尺寸	衰减	类型	工作波段	功率	调节方式	接头
OA: "光衰减器"	M: Mini	V: 衰减 可变	P: 保偏	60: 1060nm 31: 1310nm 55: 1550nm	A: ≤ 300mW	1: 手动	A: FC/APC P: FC/PC N: None