


## 光纤消偏器

(300-2000nm 残留消光比<0.4dB)

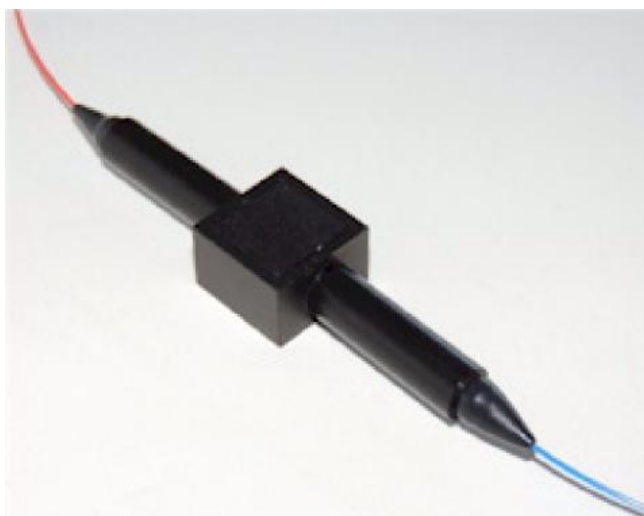

### 产品描述

Loyt 消偏器原理。波长可定制，金属封装，质量可靠

### 产品特点

高效消偏；低插入损耗；宽波长适配；高功率耐受；高回波损耗

### 应用领域

光纤传感 | 光通信测试 | 激光系统 | 量子通信 | 测试设备

### 核心参数

| 工作波长       | 工作带宽     |
|------------|----------|
| 300-2000nm | 50-100nm |

## 详细参数

| 参数     | 单位 | 值                |
|--------|----|------------------|
| 工作波长范围 | nm | 300-2000         |
| 工作带宽   | nm | 50-100           |
| 插入损耗   | dB | <1.4             |
| 残留消光比  | dB | <0.4             |
| WDL    | dB | <0.2             |
| 回波损耗   | dB | ≥50              |
| 输入光纤类型 | -  | PM               |
| 输出光纤类型 | -  | SM               |
| 尺寸     | mm | 20×80×15 (W×L×H) |
| 操作温度   | °C | 0~+60            |
| 存储温度   | °C | -40~+85          |