


7×1 泵浦合束器

(915nm 220um 200W FC/APC)

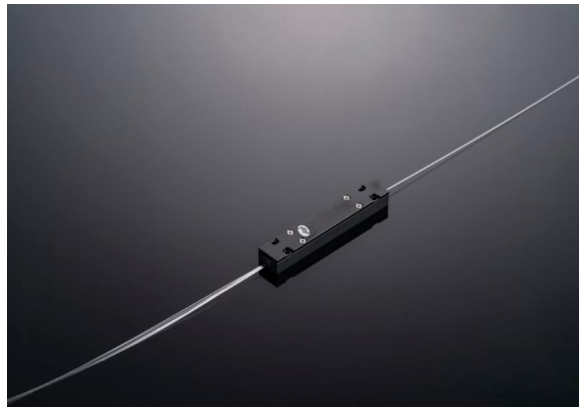

产品描述

高耦合效率 (EFF≥98%)，高功率承受 (单臂 200-350W)，高稳定性，波长可选范围广，客户可定制。

产品特点

高耦合效率；高功率耐受；高稳定性；波长可选范围广；低热透镜效应


应用领域

光纤激光器 | 光纤放大器 | 超快激光系统 | 医疗 | 科研

核心参数

结构	泵浦波长	输入芯径
7×1	915nm	220um

尺寸图

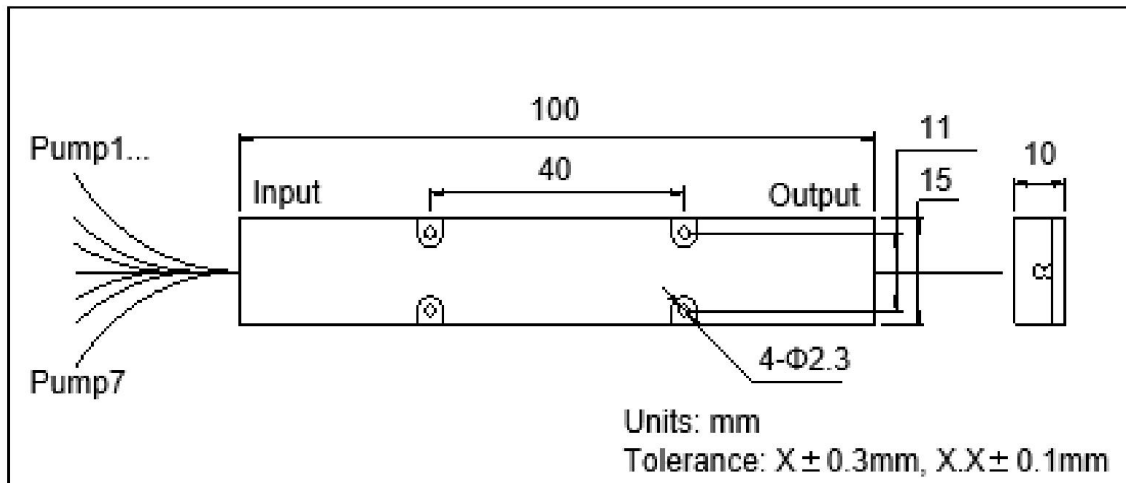

详细参数

参数	Unit	Values
结构		7×1
泵浦波长	nm	790-1000
泵浦光纤		200/220 0.22NA, 220/242 0.22NA
输出光纤		20/400 0.065/0.46NA, 320 0.43NA, 600/660 0.22NA
泵浦效率	%	≥97(Typ.99)
可承受最大泵浦功率 (每端口)	W	200
封装	mm	100(L)×15 (W) ×10 (H)
操作温度	°C	-5-75
存储温度	°C	-40-85

可选配置表

多模泵浦 合束器	可选配置					
	产品名称	结构	泵浦波长	输入芯径	输出芯径	功率
PC: "合束器"	4: 7×1	1: 915nm	C: 220um	A: 20um	5: 200W	A: FC/APC
		3: 975nm	D: 200um	S: Specify		P: FC/PC
						N:None