


(6+1) × 1 保偏泵浦信号合束器

(1064nm 915nm 5um 100W)

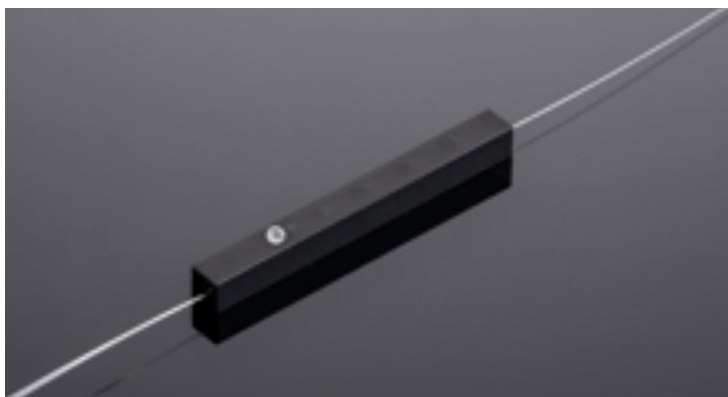

产品描述

泵浦效率高，两种可承受功率可选，稳定性高，插入损耗低，波长范围广，应用于超快激光器

产品特点

高耦合效率；高功率耐受；高稳定性；低反向反射；环境稳定性



应用领域

光纤激光器 | 光纤放大器 | 超快激光系统 | 科研实验 | 特种激光系统

核心参数

类型	结构	信号波长	泵浦波长	纤芯直径	最大泵浦功率
保偏	$(6+1) \times 1$	1064nm	915nm	5um	100W

尺寸图

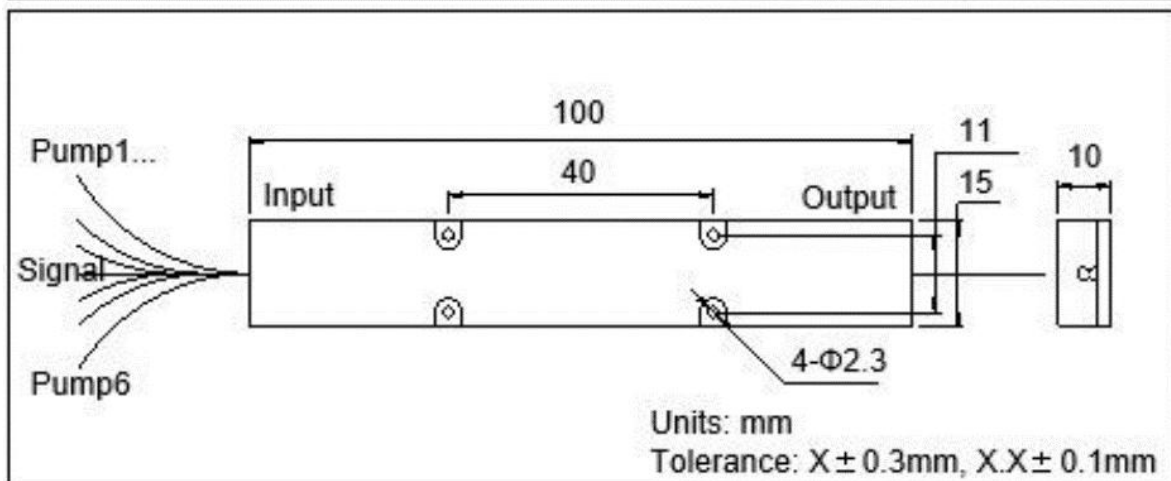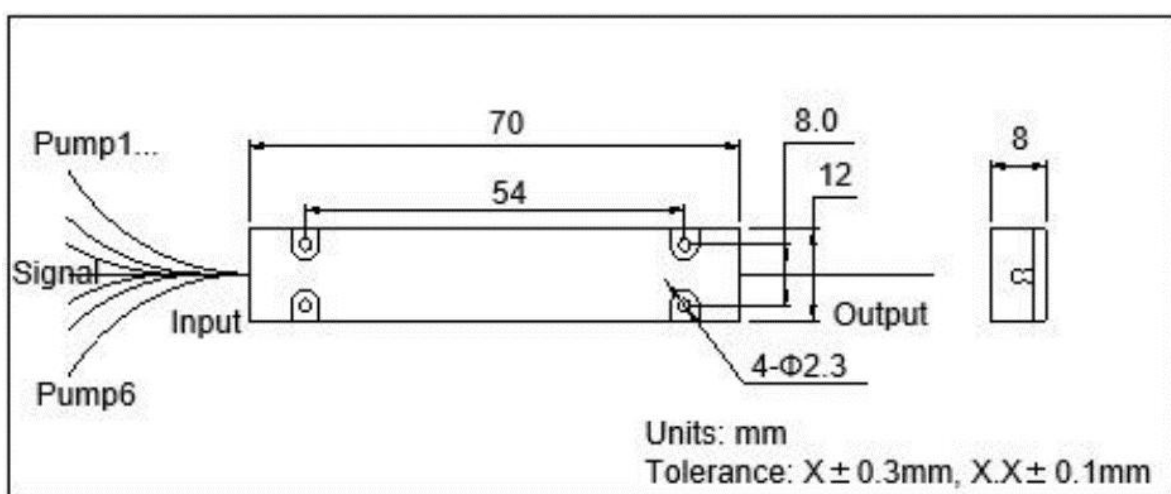

详细参数

参数	Unit	Values	
结构		PM (6+1) × 1	
泵浦波长	nm	790-1000	
信号波长	nm	1030-1080	
泵浦光纤		MM-S105/125 (0.15NA Or 0.22NA) Fiber	
信号光纤		PM980-XP, PM1550-XP, PM10/125DC Or PM15/130DC	
输出光纤		PM20/130DC, PM25/300DC, PM10/125DC	
泵浦效率	%	≥95(Type97)	
最大信号插入损耗	dB	0.8	
可承受最大泵浦功率 (每端口)	W	50	100
封装	mm	70(L) × 12 (W) × 8 (H)	100(L) × 15 (W) × 10 (H)
操作温度	°C	-5-75	
存储温度	°C	-40-85	

可选配置表

泵浦信号合束器	可选配置						
产品名称	类型	结构	信号波长	泵浦波长	纤芯直径	功率	接头
PC: "合束器"	P: 保偏	N: (6+1) × 1	1: 1064nm	1: 915nm	A: 5um	3: 50W	A: FC/APC
			2: 1550nm	2: 976nm	E: 15um	4: 100W	P: FC/PC
							N: none