

19×1 泵浦合束器

(915nm 105um 50W FC/APC)



产品描述

高耦合效率，高功率承受，高稳定性，波长可选范围广，客户可定制

产品特点

高耦合效率；高功率耐受；高稳定性；波长可选范围广；低热透镜效应


应用领域

光纤激光器 | 光纤放大器 | 超快激光系统 | 医疗 | 科研

核心参数

结构	泵浦波长	输入芯径	输出芯径	最大泵浦功率	接头
19×1	915nm	105um	20um	50W	FC/APC

尺寸图

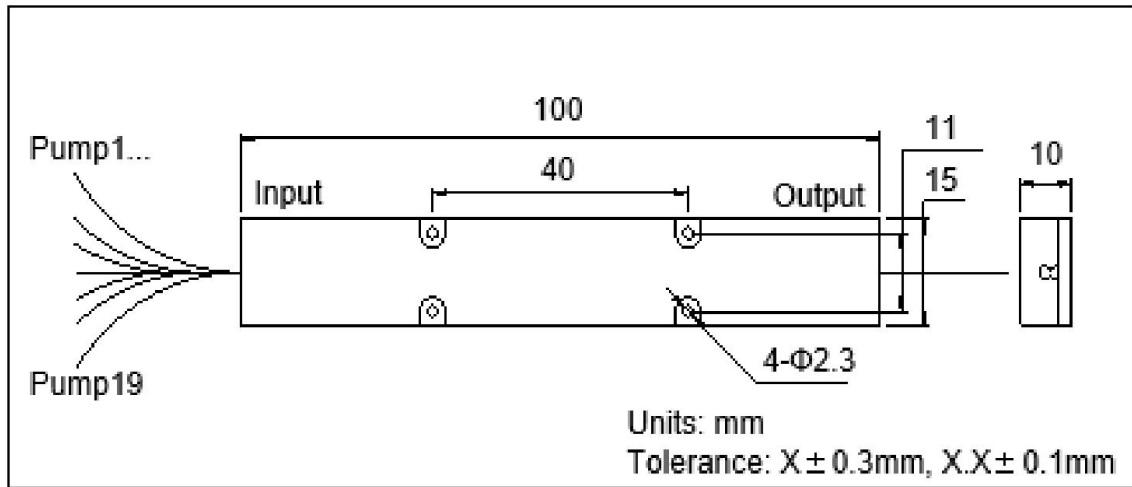

详细参数

参数	Unit	Values
结构		19×1
泵浦波长	nm	790-1000
泵浦光纤		MM-S105/125 (0.22NA) ,109/125 (0.22NA)
输出光纤		MM-S400/440-22A,LMA-GDF-20/400-M
泵浦效率	%	≥97
可承受最大泵浦功率 (每端口)	W	50
封装	mm	100(L)×15 (W) ×10 (H)
操作温度	℃	-5-75
存储温度	℃	-40-85

可选配置表

多模泵浦合束器	可选配置						
	产品名称	结构	泵浦波长	输入芯径	输出芯径	功率	接头
PC: "合束器"	5: 19×1	1: 915nm	E: 105um	D: 20um	3: 50W	A: FC/APC	
		3: 975nm		F: 400um		P: FC/PC	
						N:None	