


## 多模光纤准直器(1310nm $\pm 40$ nm 带尾纤 FC/APC)

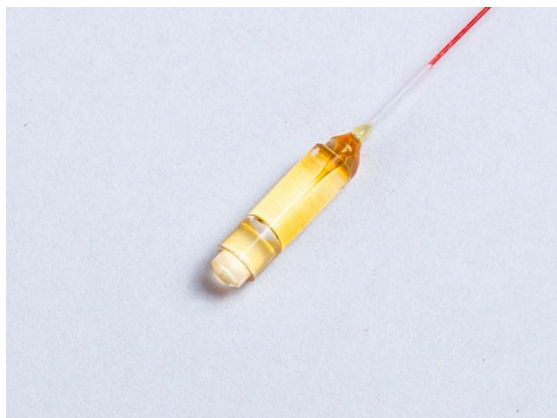

### 产品描述

高消光比、低插损、附加损耗低、回波损耗高、设计紧凑

### 产品特点

大芯径光束准直；高耦合效率；功率耐受性强；宽光谱兼容；高回波损耗

### 应用领域


工业激光加工 | 医疗设备 | 传感与检测 | 光通信 | 科研实验

### 核心参数

| 中心波长   | 工作带宽        | 功率 | 配置          |
|--------|-------------|----|-------------|
| 1310nm | $\pm 40$ nm | -  | 带尾纤, FC/APC |

## 尺寸图

光纤                      准直光

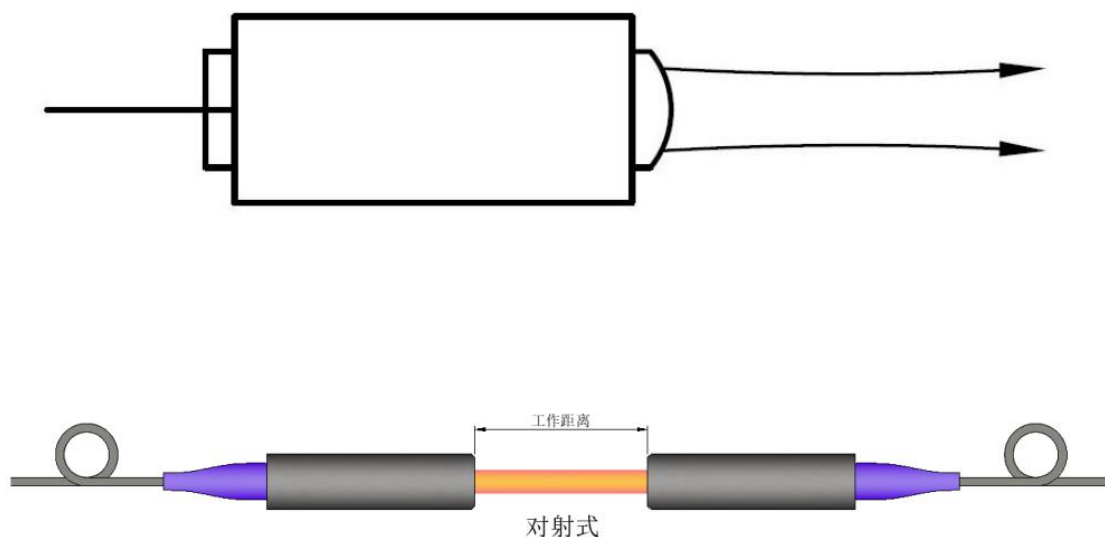

## 详细参数

| 类型   |    | 光纤准直器              |
|------|----|--------------------|
| 中心波长 | nm | 980/1064/1310/1550 |
| 工作带宽 | nm | ±40                |
| 插入损耗 | dB | ≤0.25              |
| 回波损耗 | dB | ≥60.00             |
| 束腰   | dB | ≤500.00            |
| 附加损耗 | dB | ≥20.00(Only PM)    |
| 操作温度 | °C | -20-75             |
| 存储温度 | °C | -40-85             |
| 光纤长度 | m  | 1.00±0.10          |

|                  |    |                         |
|------------------|----|-------------------------|
| 光纤类型             |    | SM or PM or MM          |
| 光纤芯径             | um | 250                     |
| 封装               | mm | 1.3×10/1.6×7.0/2.78×8.0 |
| 提示：参数在 23°下测试而得。 |    |                         |

## 可选配置表

| 保偏光纤准直器          | 可选配置  |                                                     |          |                                  |              |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| 产品名称             | 类型    | 中心波长                                                | 工作带宽     | 接头                               | 是否带尾纤        |
| FC: "光纤准直器"<br>" | M: 多模 | 31: 1310nm<br>55: 1550nm<br>98: 980nm<br>64: 1064nm | C: ±40nm | A: FC/APC<br>P: FC/PC<br>N: None | Y: 是<br>N: 否 |