

单模光纤准直器(1310nm $\pm 40\text{nm}$ 带尾纤 FC/PC)



产品描述

高消光比、低插损、附加损耗低、回波损耗高、设计紧凑

产品特点

精密光束准直；低插入损耗；高稳定性设计；波长适配性；高回波损耗

应用领域

光纤通信系统 | 光纤传感 | 精密测量 | 科研实验 | 工业激光系统


核心参数

中心波长	工作带宽	功率	配置
1310nm	$\pm 40\text{nm}$	-	带尾纤, FC/PC

尺寸图

光纤

准直光

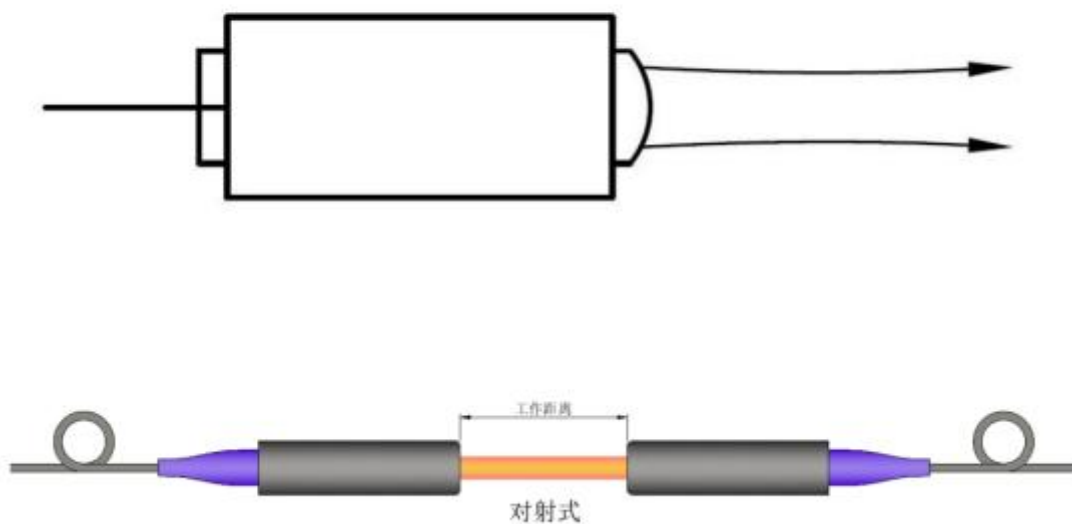

详细参数

类型		光纤准直器
中心波长	nm	980/1064/1310/1550
工作带宽	nm	± 40
插入损耗	dB	≤ 0.25
回波损耗	dB	≥ 60.00
束腰	dB	≤ 500.00
附加损耗	dB	≥ 20.00 (Only PM)
操作温度	$^{\circ}\text{C}$	-20-75
存储温度	$^{\circ}\text{C}$	-40-85
光纤长度	m	1.00 ± 0.10

光纤类型		SM or PM or MM
光纤芯径	um	250
封装	mm	1.3×10/1.6×7.0/2.78×8.0
提示：参数在 23°下测试而得。		

可选配置表

保偏光纤准直器	可选配置				
产品名称	类型	中心波长	工作带宽	接头	是否带尾纤
FC:"光纤准直器"	S: 单模	31: 1310nm 55: 1550nm 98: 980nm 64: 1064nm	C: ±40nm	A: FC/APC P: FC/PC N: None	Y: 是 N: 否