

长周期光栅(700-1700nm 反射率>99%)



产品描述

非反射型、低插入损耗、波长范围从 700nm 到 1700nm、支持定制

产品特点

宽波长范围；低插入损耗；紧凑型设计；宽衰减带宽；长周期

应用领域

光纤通信 | 生化传感 | 结构健康监测 | 激光系统 | 环境监测

核心参数

波长范围
700-1700nm

详细参数

参数	单位	值		
波长范围	nm	700-1700		
接头		FC/PC	FC/APC	ST
序列号		波长 (nm)	衰减 (%)	半高全宽 (nm)
40-037-2-1001		813.19	87.89	16.24
15-041-2-104910		1049.1	74.65	6
40-037-4-7427		1283.2	94.1	17
13-041-1-16086		1330.6	92.06	22
13-041-3-16080		1350.12	99	18.2
40-041-1-11173		1439	73	21.6
15-037-5-150000		1500	36.03	0
40-037-5-7964		1580	73	49.2
15-041-2-160800		1608	49.65	
任何参数请联系我们定制。				

透射光谱

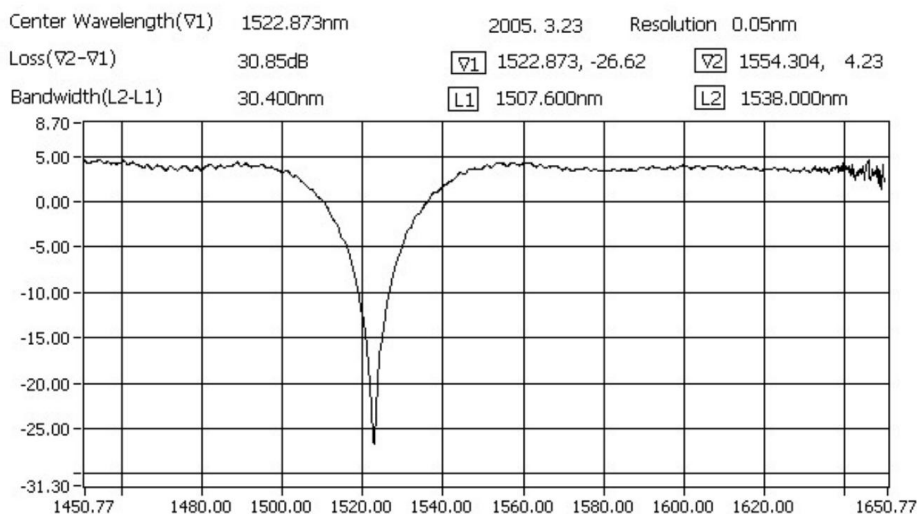


图 1: 长周期光栅的透射光谱