


U-Bench 偏振器

(300-2500nm 间隙 30-135mm)

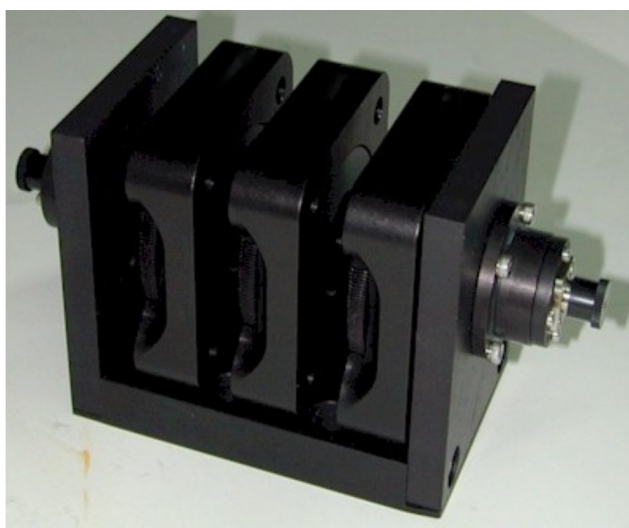

产品描述

在两个准直器之间有两到三个旋转光学支架

产品特点

高消光比；宽波长覆盖；低插入损耗；紧凑模块化；高功率耐受

应用领域

量子光学实验 | 激光加工 | 光纤通信 | 生物成像 | 偏振相关光路搭建

核心参数

工作波长

300-2500nm



详细参数

参数	单位	值
间隙	mm	30-135
尺寸 (L×W×H)	mm	110×70×85
Beam size	mm	1.0-3.0
光束中心高度	mm	49
工作波长	nm	300-2500
接头类型	-	FC/PC, FC/APC
工作温度	°C	0-70
存储温度	°C	-20~+80

