


光纤偏振合束器

(400-2400nm 消光比>15)

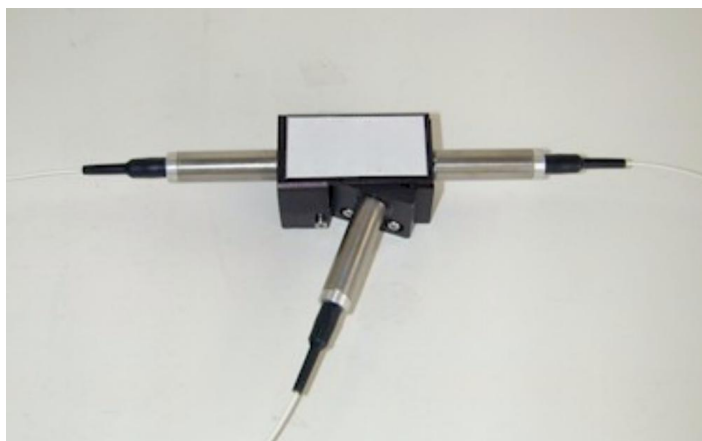

产品描述

基于微光学的中红外产品，适用于仪器仪表、传感器、生物医学等领域

产品特点

低插入损耗；高偏振消光比；高功率耐受；低热透镜效应；紧凑全光纤结构

应用领域

医疗激光 | 工业加工 | 光纤传感 | 国防应用 | 科研实验

核心参数

工作波长

400-2400nm

详细参数

参数	单位	
中心波长	nm	400-2400
插入损耗	dB	~1.0
光路	-	端口 1→3, 端口 2→3
回波损耗	dB	>20
串扰	dB	>30
消光比	dB	>15
极化方向	-	慢轴对准 or 指定
操作功率	mW	<1000
操作温度	°C	0~+60
存储温度	°C	-20~+80
尺寸 (仅主体)	mm	46×26×22