


1×2 光开关(1550nm OEM 套管直径 250um)

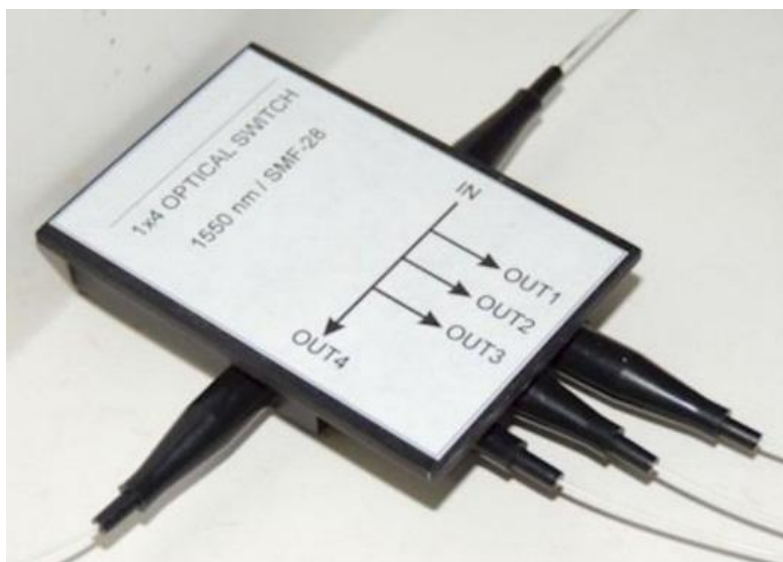

产品描述

结构，波长，光纤类型可定制

产品特点

OEM 模块化设计；低插入损耗；快速切换；高可靠性；紧凑封装

应用领域

光通信模块 | 光纤传感网络 | 测试设备集成 | 医疗激光设备 | 量子通信

核心参数

结构	类型	波长	套管直径	光纤长度	接头
1×2	OEM	1550nm	250um	1m	FC/PC

详细参数

参数	单位	值
波长	nm	300-2400nm
插入损耗	dB	<1.0 (单模光纤)
串扰	dB	>55
可重复性	dB	<0.1 (单模光纤)
切换速度	ms	<12
光纤类型	-	单模, 保偏, 多模 (up to 1mm)
寿命	times	>1000000
操作温度	°C	0~+50
存储温度	°C	-40~+85
尺寸	mm	45×18×10 (1×2 标准版)

可选配置表

结构-波长-类型-光缆直径-光纤长度-接头					
结构	类型	波长	套管直径	光纤长度	接头
1×1	OEM Turn key solution	300-2400nm 任意	250um 900um 3mm ... 定制	1m 定制	FC/PC FC/APC 不带接头 ...
1×2					
1×4					
1×6					
1×8					
1×16					
...					