


光纤耦合二极管(780nm 功率 20mW 波长稳定型)

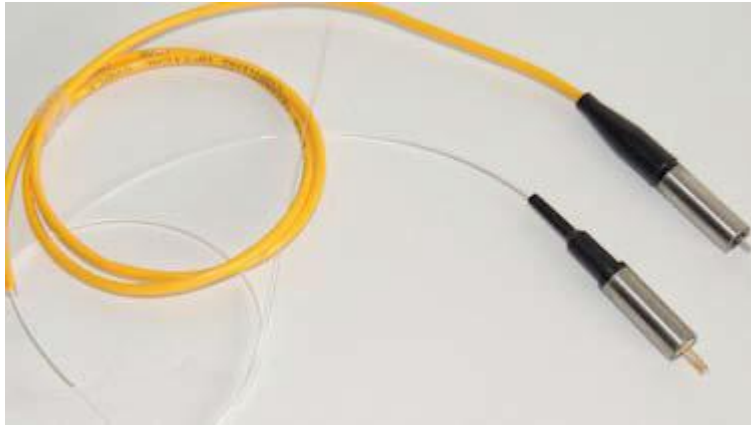

产品描述

光纤耦合二极管具有高耦合效率、稳定的激光输出、紧凑设计、多种波长选择等特点，广泛应用于光纤通信、激光医疗、材料加工和传感器等领域。

产品特点

高效耦合设计；波长稳定；低噪声输出；紧凑模块化；快速调制

应用领域

光纤传感 | 医疗设备 | 工业检测 | 光通信 | 科研实验

核心参数

波长	平均功率	带宽	类型
780nm	20mW	1nm	波长稳定型



详细参数

参数	Unit	值
输出功率	mW	< 100
中心波长	nm	200-3000
带宽	nm	0.1 to 3
接头		FC/PC, FC/APC, SMA
光纤类型		SM, PM, MM
工作温度	°C	15-40
封装类型		铝, 不锈钢
封装尺寸	mm	φ9x30

