

皮秒脉冲激光源

(1060nm 0.05W 脉宽 50ps Seed)



产品描述

皮秒脉冲激光源具有超快脉冲、高峰值功率、高精度和高能量密度激光输出、高效率 and 稳定性等特点，广泛应用于材料加工、医学、科学研究和光谱分析等领域。

产品特点

超短脉冲输出；高时间稳定性；波长灵活可选；低噪声性能；模块化设计

应用领域

超快激光放大 | 时间分辨光谱 | 量子技术 | 光通信研究 | 微加工应用


核心参数

波长	平均功率	重复频率	脉宽
1060nm	0.05W	200kHz	50ps


详细参数

参数	Unit	UV and Visible			Near and Mid Infrared					Mid Infrared	
工作波长	nm	266	515	532	1060		1550		1650	2000	
类型		-			SEED	MOPA	SEED	MOPA	MOPA	SEED	MOPA
脉冲宽度	ps	1-3	0.5-3	1-3	10-200	10-200	0.1-200	10-200	10-1000	10-200	10-1000
重复频率	Hz	~30M	~30M	~30M	200k-50M	200k-50M	30k-50M	30k-50M	~100k	1M-50M	1M-50M
ASE抑制	dB	-			~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40
平均功率	W	0.5	2	3	< 0.1	< 100	< 0.1	< 100	< 50	< 0.01	< 10
输出光纤类型		-			Hi 1060		SMF28e+		SMF28e+	SM2000	
输出端口		Collimator (Free Space)			FC, ST, SC or custom	Collimator, LMA fiber	FC, ST, SC or custom	Collimator, LMA fiber	FC, ST, SC or custom	FC, ST, SC or custom	Collimator, LMA fiber
工作温度	°C	10-50			10-50					10-50	
尺寸	mm	50 x 60 x 30			70 x 190 x 310					70 x 190 x 310	

特性曲线

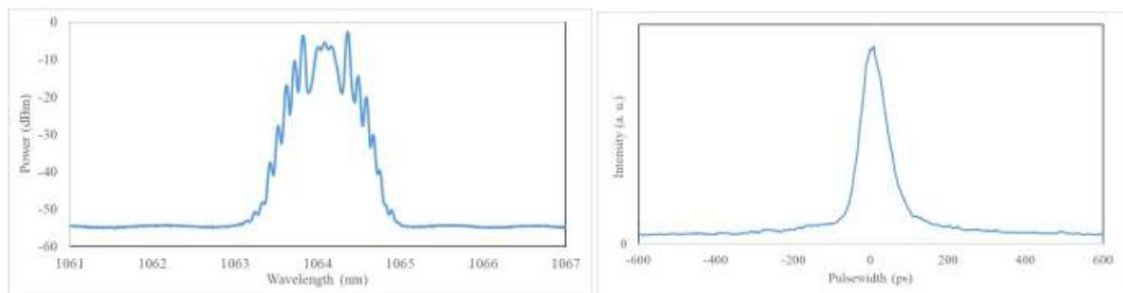

spectrum and pulse shape at 1060 nm

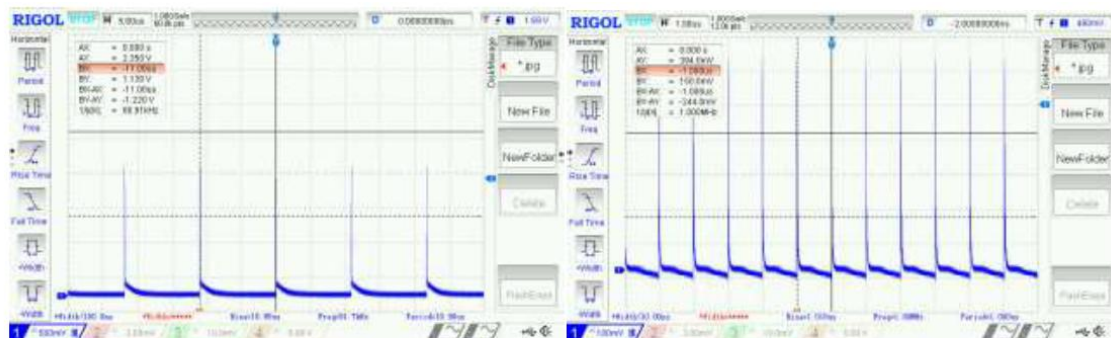

pulse train at 92kHz and 1 MHz