


多芯 MT-FA(插损 $\leq 0.5\text{dB}$ 串扰 ≤ -50)

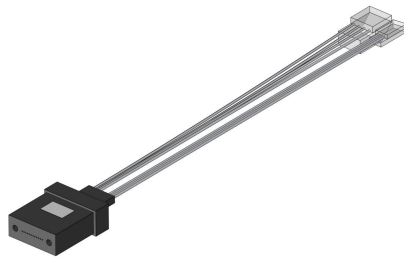

产品描述

多芯 MT-FA 光组件是实现模块内光芯片与模块外多芯光纤高效耦合的关键器件。本产品采用具有自主知识产权的特殊技术制备及模块化封装。可提供标准规格产品及特殊定制化服务。广泛适用于数据中心光通信，光互连等领域应用需求。

产品特点

低插入损耗，低芯间串扰；通道一致性好，可靠性高；支持多种封装形式；支持订制

应用领域

数据中心光模块 | 光互连 | 光传感

核心参数

芯数	插入损耗	串扰
4×2 或 4×8	$\leq 0.5\text{dB}$	$\leq -50\text{dB}$

详细参数

规格参数

产品名称	多芯 MT - FA 光组件	
产品编号	TA04002A	TA04008A
芯数	4×2	4×8
插入损耗(dB)	≤0.5	≤0.5
串扰(dB)	≤-50	≤-50
芯间距	定制	定制
插芯类型	MT12,MT24 等	MT12,MT24 等
FA 规格	定制	定制
光纤类型及长度	定制	
使用温度(°C)	-40~+85	

注：更多产品型号及规格参数，欢迎来电咨询。支持定制开发。