




1560-1570nm 8nm 可调带宽分布式布拉格 (DBR 激光二极管)

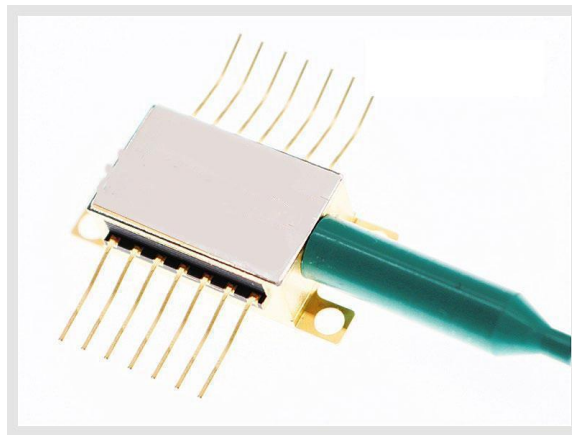

产品描述

筱晓光子的分布布拉格反射 (DBR) 激光器是一款单频激光二极管，非常适用于低噪声泵浦应用、二次谐波产生、时间分辨荧光光谱分析以及光纤传感领域。激光器集成了光学隔离器、热电制冷器 (TEC)、热敏电阻和监控光电二极管，采用 14 引脚蝶形封装，配备 SMF-28E 单模光纤和 FC/APC 连接器。

产品特点

8nm 可调带宽；高边模抑制比；低功耗；高波长稳定性；快速波长切换

应用领域

密集波分复用 (DWDM) | 光纤传感 | 量子通信 (QKD) | 激光雷达 | 科研级光谱实验




核心参数


中心波长	光谱宽度
1560-1570nm	3MHz

尺寸图

封装尺寸

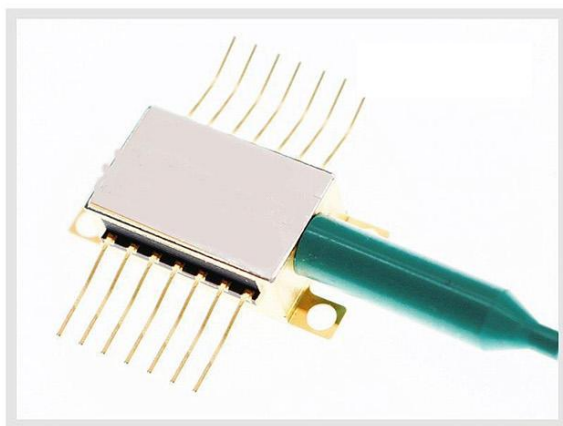

14 引脚蝶形封装

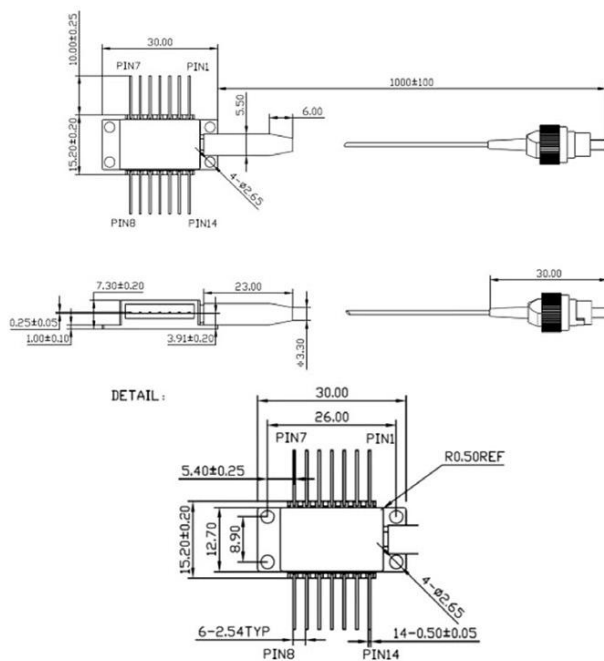

详细参数

电气 / 光学特性（衬底温度 = 25°C，除非另有说明，否则为连续波偏置）


参数	最小值	标准	最大	单位
• 光输出功率 * a	30	40	-	mW
• 中心波长（可定制）	1560	1565	1570	nm
• 波长调谐范围	6	8		nm
• 波长调谐速率	-	-	10	ms
• 光谱宽度	-	3	--	MHz
• 射频直接调制速率	-	10	-	Gb/s
• 阈值电流	-	40	-	mA
• 偏振消光比	20	-	-	dB
• 边模抑制比	40	50	-	dB
• 相对强度噪声	-	-	-135	dB/Hz
• 芯片温度	10	25	40	°C
• 工作温度	-5	-	+75	°C
• 存储温度	-40	-	+85	°C

A. 测试驱动电流 @250mA

B. 测试驱动电流 @150mA，自外差延时光纤@25km

绝对最大额定值

激光器部分	电流工作范围	绝对最大额定值	
		连续波 (C.W.) 范围 (mA)	
		电流 (mA)	电压 (V)
增益	100-250	350	2
后光栅	0-90	120	2
相位调谐	0-5	10	2

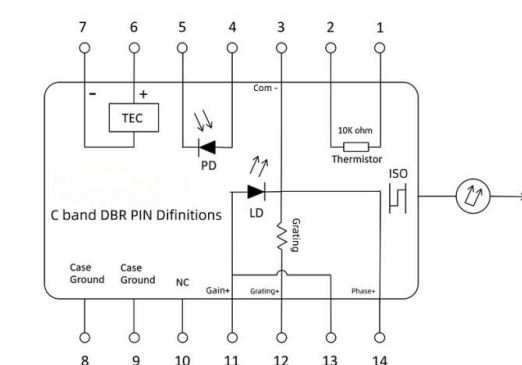




针脚定义

针脚	功能	针脚	功能
1	热敏电阻	8	外壳接地
2	热敏电阻	9	外壳接地
3	激光二极管阴极 (-)	10	空脚 (NC, No Connection)
4	监控光电二极管阳极	11	增益
5	监控光电二极管阴极	12	光栅
6	热电制冷器正极 (+)	13	增益
7	热电制冷器负极 (-)	14	相位


特性曲线

调谐特性曲线图 (调谐范围 8.5-10nm)

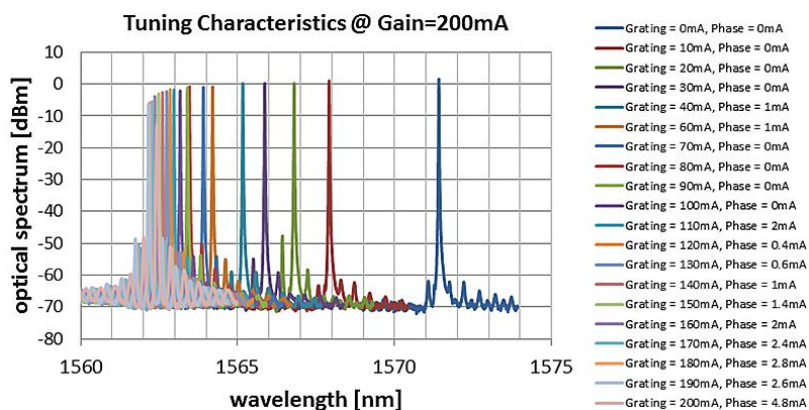


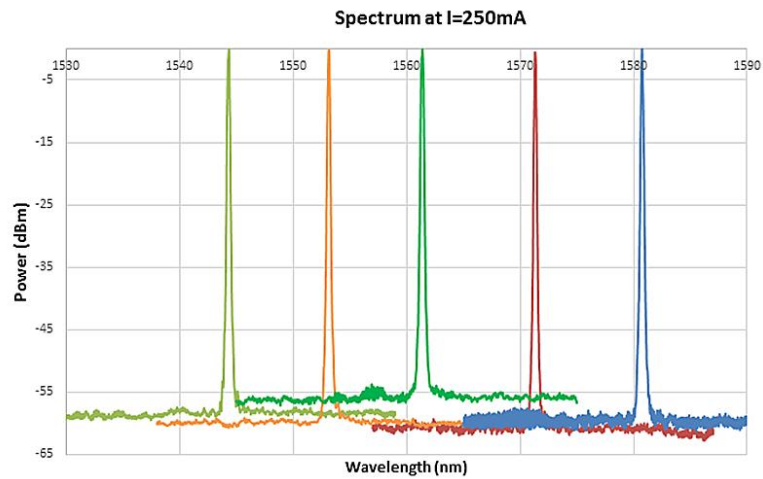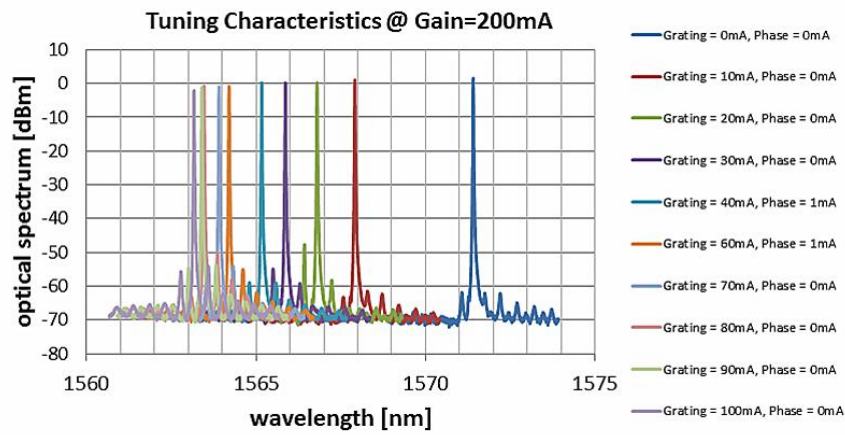

光功率 - 电流 - 电压

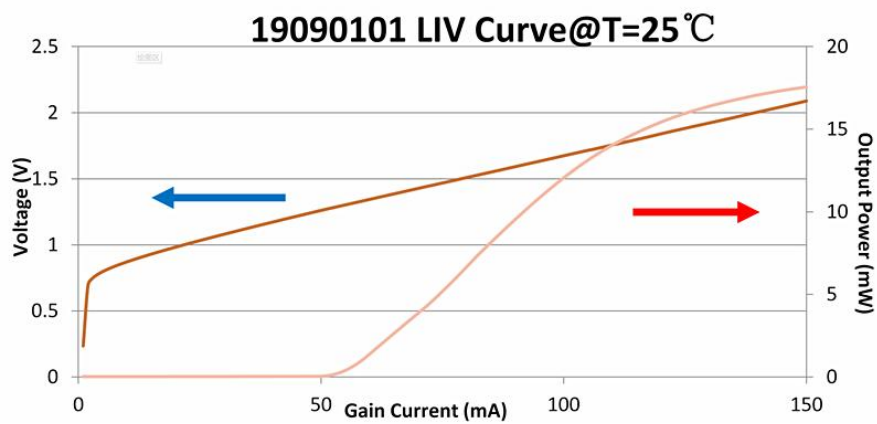


分布布拉格反射 (DBR) 激光器线宽测试结果

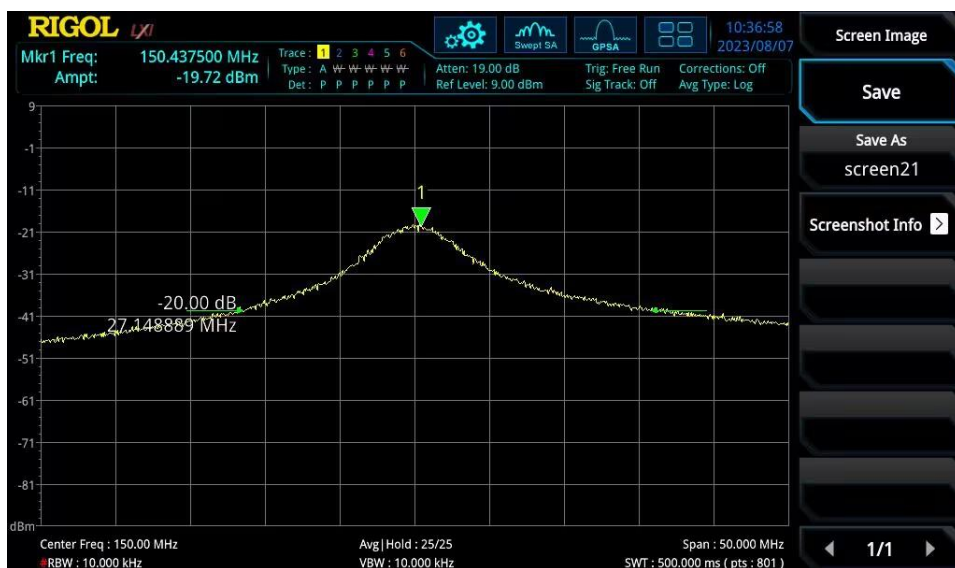

光栅调谐电流 (波长方向)

19090101 Wavelength Tuning Range@25°C

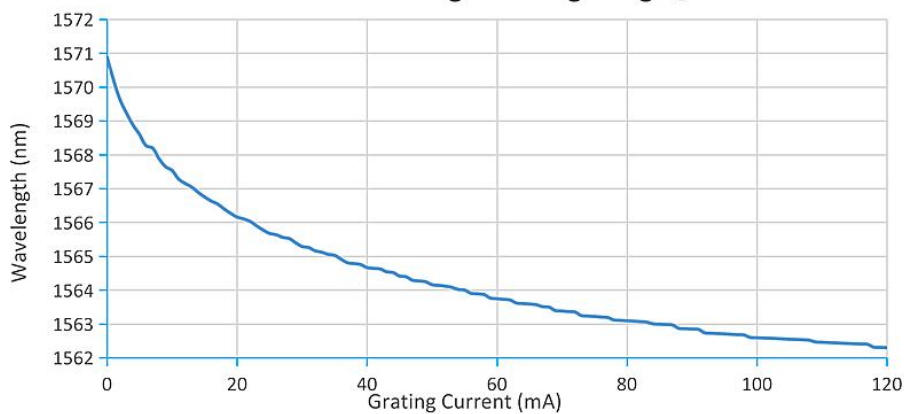

订购信息

购买信息

MP-DBR-□□□□-☆-▽-XX

□□□□:Wavelength

1570:1570nm

1580:1580nm

☆:Output Power

30:30mW

50:50mW

▽:Wavelength Tolerance

1:±1nm

2:±2nm

XX:Fiber and Connector Type

SA=SMF-28E+ FC/APC

SP=SMF-28E+ FC/PC

PP=PM Fiber+ FC/PC

PA=PM Fiber+ FC/APC